


1. Novabrik Regular s tepelnou izolací  
z bezspárovové difúzní pěny

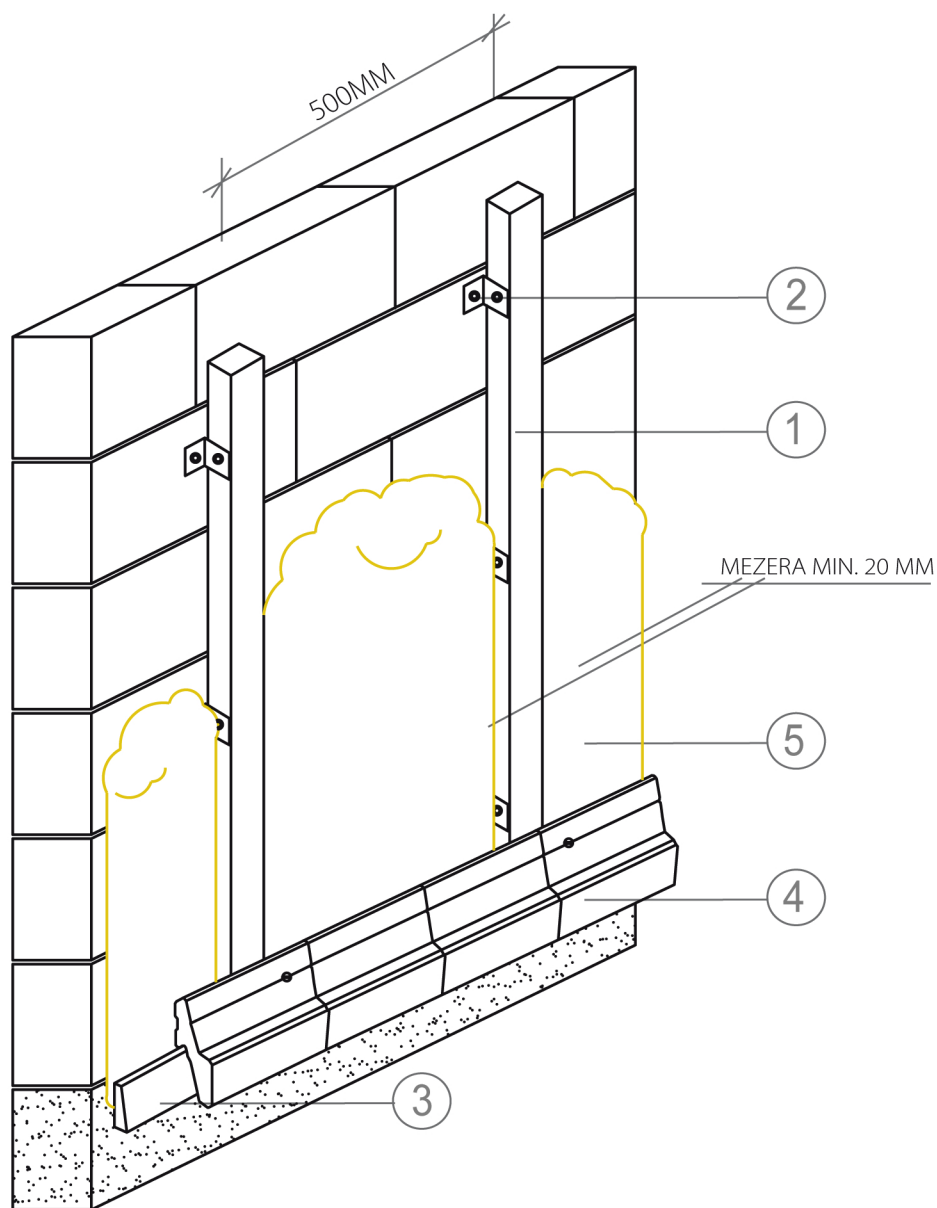

VYSVĚTLIVKY :

- 1 - Vymezovací lišta 30x50.
- 2 - Ocelová kotva vymezovací (L30/70 x L60/100mm).
- 3 - Startovací lišta PVC.
- 4 - Novabrik Regular.
- 5 - Tepelná izolace z bezspárovové difúzní pěny.

\* DOPORUČENÝ NÁVOD NA MONTÁŽ.

